LI6YC6Y-O/J 32 x 0,75 BK

Aderzahl und Nennquerschnitt	Durchmesser ca. mm	Kabelgewicht ca. kg/km	Cu-Zahl kg/km
32 x 0,75	14,0	450	282,2

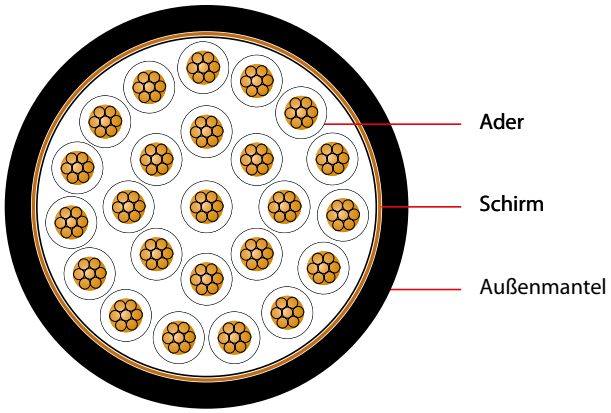

ANWENDUNG

- in Wärmegeräten und feuerfesten Einrichtungen
- zur Verdrahtung von Steuerungen und Rechnern mit hohen Übertragungsgeschwindigkeiten
- in Anlagen mit Industrieatmosphäre
- in der chemischen Industrie

AUFBAU

Leiter: Kupferlitze verzinnt; 24 x 0,2 mm = 0,75 mm^2; Semikonzentrisch

Aderisolation: FEP; ca. Ø 1,65 mm; verseilt in 3 Lagen

Aderkennzeichnung:
weiß mit schwarzem Strichcode, (J) eine Ader grün-gelb

Bewicklung: Schutzfolie aus Polyester

Schirm: Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten; optische Bedeckung ca. 85%

Außenmantel: FEP; Farbe: schwarz (BK)

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Betriebsspannung	600 V
Prüfspannung	2500 V

THERMISCHE & MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Temperaturbereich	-90°C bis +205°C

Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts und Irrtum vorbehalten

T.K. Kabel oHG · Geschwister-Scholl-Straße 11 · 71384 Weinstadt
Telefon +49 (0) 7151/60 68 70 · Telefax +49 (0) 7151/60 91 00 · info@tk-kabel.de · www.tk-kabel.de