


# LISOSI51Y 1 x 1,5

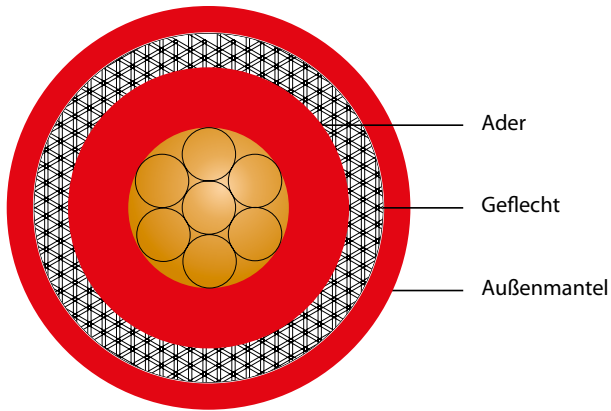

Aderzahl und Nennquerschnitt	Wanddicke (außen) ca. mm	Durchmesser ca. mm	Kabelgewicht ca. kg/km	Cu-Zahl kg/km
1 x 1,5	0,5	7,0	69	14,4

## ANWENDUNG

Zündleitung

## AUFBAU

**Leiter:** Kupferlitze verzinkt; 48 x 0,2 mm = 1,5 mm<sup>2</sup>

**Aderisolation:** kerbfester Silikonkautschuk (2G) FRNC; ca. Ø 5,4 mm

**Schutz:** Geflecht aus Glasseide

**Außenmantel:** PFA (51Y); Farbe: rot

## ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Zündspannung bei 50Hz

8 kV eff

Prüfspannung bei 50Hz

15 kV eff

## THERMISCHE & MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Temperaturbereich

-50°C bis +180°C