


LISOSICSOSI 4 x 1,5 + 3 x 0,38

(Sondersilikon-Steuerleitung)

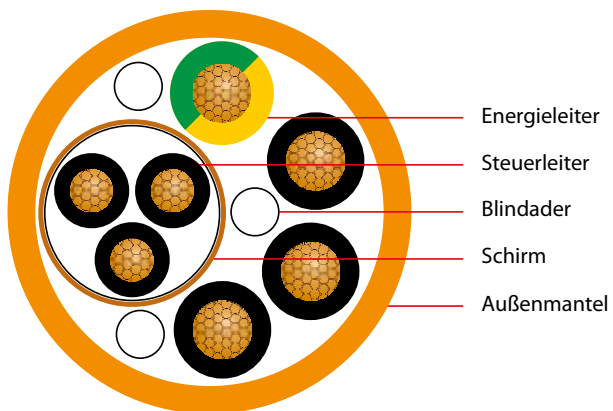

Aderzahl und Nennquerschnitt	Durchmesser ca. mm	Kabelgewicht ca. kg/km	Cu-Zahl kg/km
4 x 1,5 + 3 x 0,38	13,5	255	90

AUFBAU

Steuerleiter: Kupferlitze vernickelt; 12 x 0,2 mm = 0,38 mm²

Aderisolation: Silikon FRNC

Aderkennzeichnung: Schwarz mit Nummern

Bewicklung: Polyesterfolie

Schirm: Geflecht aus vernickelten Kupferdrähten (Ø 0,16 mm)

Energieleiter: Kupferlitze vernickelt; 48 x 0,2 mm = 1,5 mm²;
Blindadern aus Glasseidebeiläufen

Aderisolation: Silikon FRNC

Aderkennzeichnung: 3 Adern schwarz mit Nummern, 1 Ader grün-gelb

Außenmantel: Silikonkautschuk FRNC; Farbe: orange

THERMISCHE & MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Temperaturbereich -25°C bis +180°C

Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts und Irrtum vorbehalten

